


TEKNI-LED

by GANDELIN

Une lumière d'avance...

CATALOGUE RUBANS LED



- CC Strips
- 130lm/W
- COB Strips
- Ra+90




Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 50mm
- Rouleaux de 10m
- IRC>90

MAXI 10 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

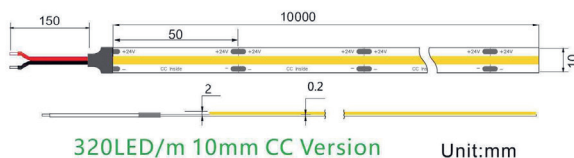

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.GW-SLINE	2400K	970	9W/M	24Vdc	170°	50mm	10mm	320	>90	IP20
FLEXI.B.DW-SLINE	2700K	1030	9W/M	24Vdc	170°	50mm	10mm	320	>90	IP20
FLEXI.B.W-SLINE	3000K	1100	9W/M	24Vdc	170°	50mm	10mm	320	>90	IP20
FLEXI.B.N-SLINE	4000K	1200	9W/M	24Vdc	170°	50mm	10mm	320	>90	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure




- 5mm COB
- Ra+90

Caractéristiques :

- Largeur de 5mm
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 50mm
- Rouleaux de 5m
- IRC>90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

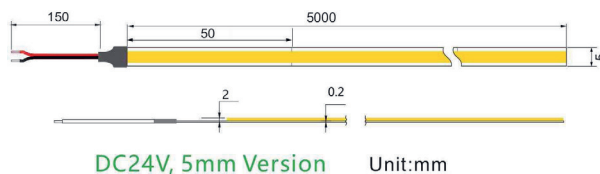


DC24V, 5mm Version Unit:mm




Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.W-MINI	3000K	1000	10W/M	24Vdc	170°	50mm	5mm	480	>90	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure



- COB Strips
- Ra+90
- Economic

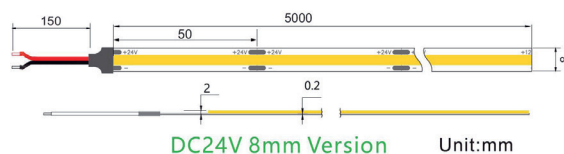

Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 50mm
- Rouleaux de 5m
- IRC>90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit



Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.W-S90	3000K	450	4.5W/M	24Vdc	170°	50mm	8mm	320	>90	IP20
FLEXI.B.W-SI	3000K	450	4.5W/M	24Vdc	170°	50mm	8mm	320	>90	IP65



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure






Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M VHB** Tape
- Pas d'unité de coupe
- Rouleaux de 5m
- IRC > 90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT


Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

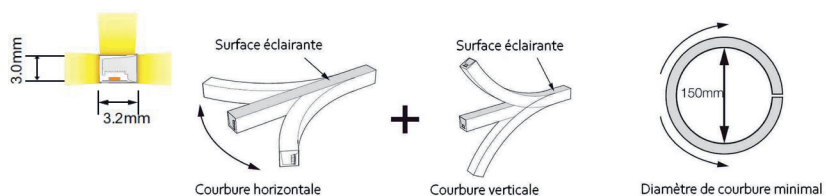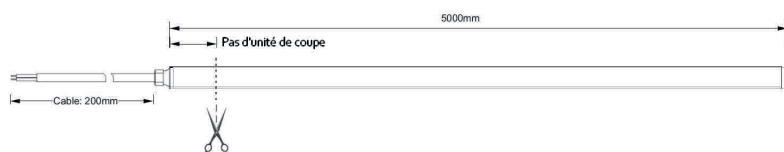

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Dim	Led/M	IRC	IP
NEO3D.B.DW-0303	2700K	500	5W/M	24Vdc	180°	Free cut	3x3.2mm	320	>90	IP55



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure





Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M** **VHB** Tape
- Pas d'unité de coupe
- Rouleaux de 5m
- IRC>90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT


Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

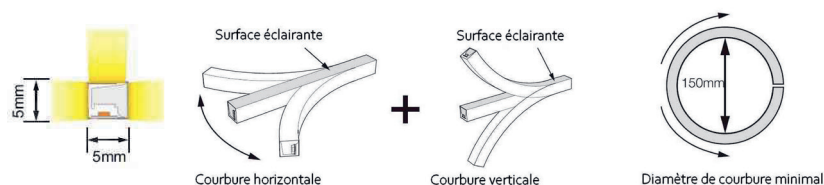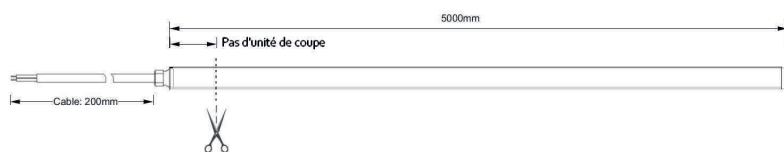

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Dim	Led/M	IRC	IP
NEO3D.B.GW-0505	2200K	600	7W/M	24Vdc	180°	Free cut	5x5mm	320	>95	IP55
NEO3D.B.DW-0505	2700K	630	7W/M	24Vdc	180°	Free cut	5x5mm	320	>95	IP55
NEO3D.B.NW-0505	1600-4200K	800	8W/M	24Vdc	180°	Free cut	5x5mm	320	>90	IP55





Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure

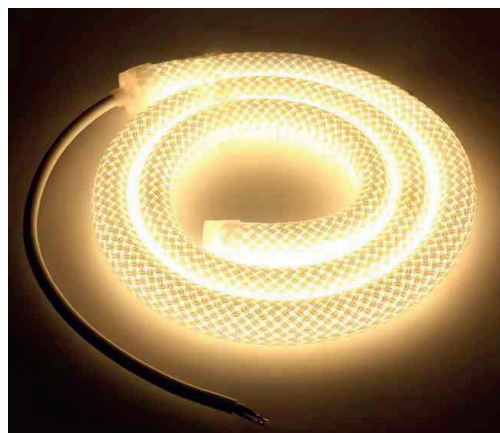

Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Revêtement textile
- Rouleaux de 5m
- IRC>90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT

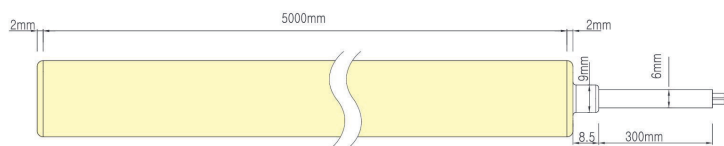

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Diametre	Led/M	IRC	IP
NEO360T.B.DW-08	2700K	500	6W/M	24Vdc	360°	22.20mm	8mm	320	>90	IP65
NEO360T.B.DW-16	2700K	700	10W/M	24Vdc	360°	45.45mm	16mm	320	>90	IP65





Disponible à la coupe
Ruban et cablage sur mesure



Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Revêtement textile ou silicone
- Rouleaux de 5m
- IRC>90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT

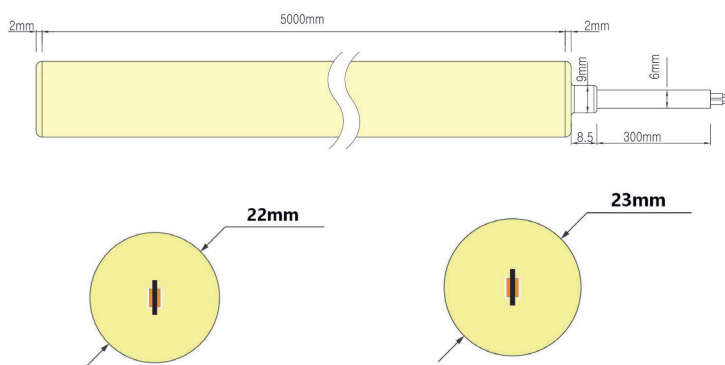

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Diametre	Led/M	IRC	IP
NEO360T.B.DW-22	2700K	1030	15W/M	24Vdc	360°	45.45mm	22mm	320	>90	IP65
NEO360S.B.DW-23	2700K	1150	15W/M	24Vdc	360°	Free cut	24mm	280	>90	IP65
NEO360S.B.W-23	3000K	1350	15W/M	24Vdc	360°	Free cut	24mm	280	>90	IP65



Disponible à la coupe
Ruban et cablage sur mesure



Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 50mm
- IRC>90

MAXI 10 METRES D'UN TENANT


Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit



Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Dim	Led/M	IRC	IP	Longueur Bobine
NEOFLEX.B.DW-1010	2700K	750	10W/M	24Vdc	120°	50mm	10x10mm	60	>90	IP67	10M
NEOFLEX.B.N-1010	4000K	1100	15W/M	24Vdc	120°	50mm	10x10mm	60	>90	IP67	5M
NEOFLEX.B.DW-0612	2700K	1200	18W/M	24Vdc	120°	50mm	6x12mm	60	>90	IP67	5M





Disponible à la coupe
Ruban et cablage sur mesure

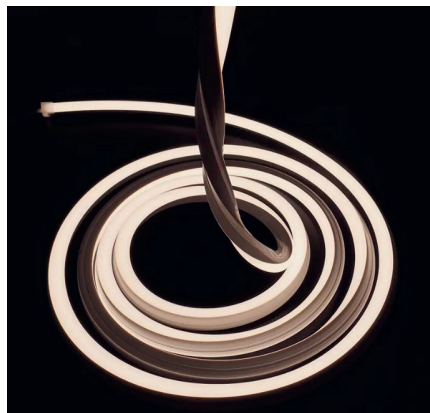**Caractéristiques :**

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 50mm
- 2 sens de courbure
- Rouleaux de 10m
- IRC>90

MAXI 10 METRES D'UN TENANT


Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

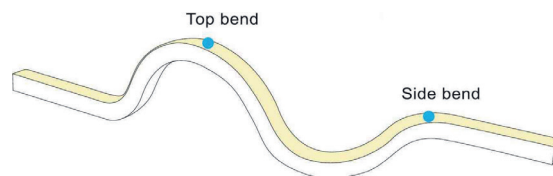

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Dim	Led/M	IRC	IP
NEOFLEX3D.B.DW-1010	2700K	450	5W/M	24Vdc	120°	50mm	10x10mm	60	>90	IP67



Disponible à la coupe
Ruban et cablage sur mesure




- Ra+90
- CCVersion

Caractéristiques :

- Adhésif **3M**
- Rouleaux de 10m
- IRC>90

MAXI 10 METRES D'UN TENANT



Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

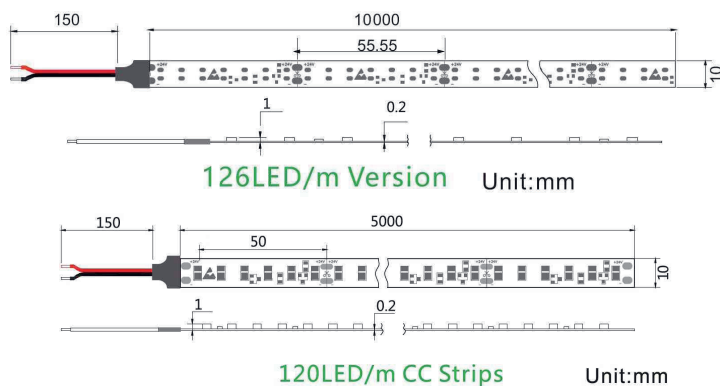

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.GW-M90	2400K	730	10W/M	24Vdc	120°	100mm	10mm	60	>90	IP20
FLEXI.B.DW-M90	2700K	950	8.5W/M	24Vdc	120°	55.55mm	10mm	126	>90	IP20
FLEXI.B.W-M90	3000K	1000	8.5W/M	24Vdc	120°	55.55mm	10mm	126	>90	IP20
FLEXI.B.N-M90	4000K	850	10W/M	24Vdc	120°	50mm	10mm	120	>90	IP20
FLEXI.B.C-M90	6000K	820	8W/M	24Vdc	120°	83mm	10mm	72	>90	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure

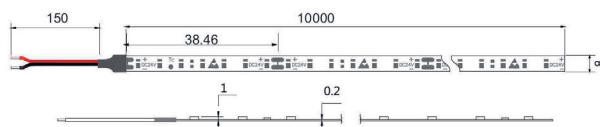

182LED/m Version Unit:mm

Caractéristiques :

- Adhésif **3M**
- Rouleaux de 10m
- IRC>90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT


Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit



Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP	Longueur Bobine
FLEXI.B.A-H90	Ambre	-	15W/M	24Vdc	120°	100mm	10mm	60	-	IP20	10M
FLEXI.B.WW-H90	1800K	1000	15W/M	24Vdc	120°	33mm	8mm	180	>90	IP20	5M
FLEXI.B.VW-H90	2200K	1200	15W/M	24Vdc	120°	100mm	10mm	60	>90	IP20	10M
FLEXI.B.DW-H90	2700K	1150	12W/M	24Vdc	120°	38.46mm	8mm	182	>90	IP20	10M
FLEXI.B.W-H90	3000K	1260	12W/M	24Vdc	120°	38.46mm	8mm	182	>90	IP20	10M
FLEXI.B.N-H90	4000K	1460	15W/M	24Vdc	120°	100mm	10mm	70	>90	IP20	10M
FLEXI.B.C-H90	6000K	1580	15W/M	24Vdc	120°	100mm	10mm	60	>90	IP20	10M
FLEXI.B.CW-H90	2500-6000K	1150	20W/M	24Vdc	120°	75mm	10mm	84	>95	IP20	10M



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure



- 1 -LED-Cut
- 130lm/W
- Ra+90




Caractéristiques :

- Adhésif **3M**
- Sécable toutes les leds
- Rouleaux de 10m
- IRC>90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

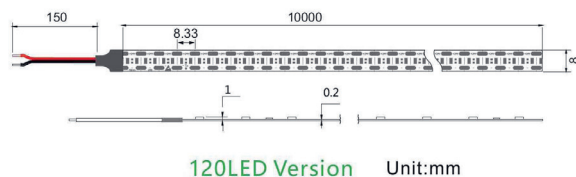

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.DW-H90N	2700K	1240	10W/M	24Vdc	120°	8.33mm	8mm	120	>90	IP20
FLEXI.B.W.H90N	3000K	1290	10W/M	24Vdc	120°	8.33mm	8mm	120	>90	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure

- Ra+95
- CC Version




Caractéristiques :

- Ruban avec optique 45°
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 50mm
- Rouleaux de 5m
- IRC>90

MAXI 5 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

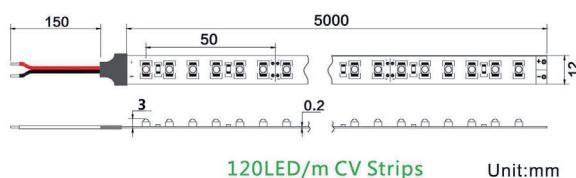

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.DW-H90.45D	2700K	1220	15W/M	24Vdc	45°	50mm	12mm	120	>90	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et cablage sur mesure

- Ra+90
- CC Version




Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 50mm
- Rouleaux de 10m
- IRC>90

MAXI 10 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

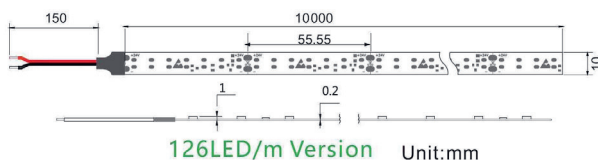


Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP	Longueur Bobine
FLEXI.B.WW-X90	1800K	1700	24W/M	24Vdc	120°	20mm	10mm	240	>90	IP20	5M
FLEXI.B.VW-X90	2200K	2000	25W/M	24Vdc	120°	20mm	10mm	240	>90	IP20	5M
FLEXI.B.DW-X90	2700K	1900	17W/M	24Vdc	120°	55.55mm	10mm	126	>90	IP20	10M
FLEXI.B.W-X90	3000K	2000	17W/M	24Vdc	120°	55.55mm	10mm	126	>90	IP20	10M
FLEXI.B.N-X90	4000K	2520	22W/M	24Vdc	120°	50mm	10mm	120	>90	IP20	10M
FLEXI.B.C-X90	6000K	2710	22W/M	24Vdc	120°	50mm	10mm	120	>90	IP20	10M



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure

- Full-Spectrum
- Two-Chip
- CC Version

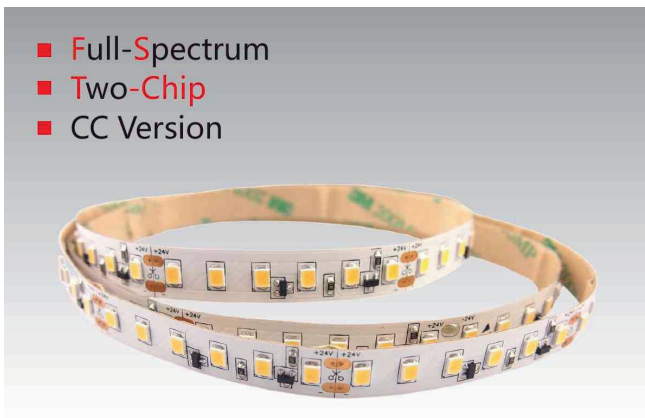


Caractéristiques :

- Ruban Full Spectrum
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 50mm
- Rouleaux de 5m
- IRC>98

MAXI 5 METRES D'UN TENANT


Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

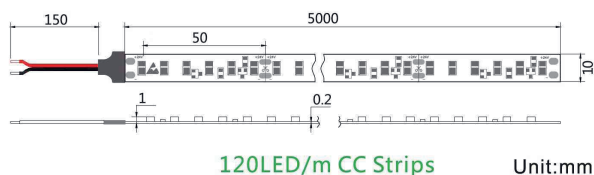



Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.DW-FS	2700K	1600	20W/M	24Vdc	120°	50mm	10mm	120	>98	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et cablage sur mesure



- 200 lm/W
- 5000 lm/m, CC Version

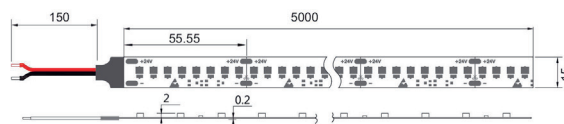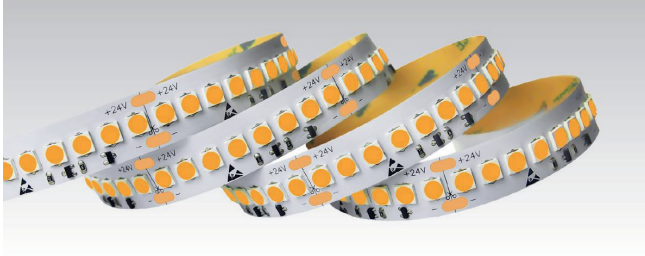

144LED/m Version Unit:mm

Caractéristiques :

- 4700 Lumens/M
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 55.55mm
- Rouleaux de 5m
- IRC>80

MAXI 5 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit





Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.W-ULTRA	3000K	4700	25W/M	24Vdc	120°	55.55mm	15mm	144	>80	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure


RUBANS LED Gamme PANEL

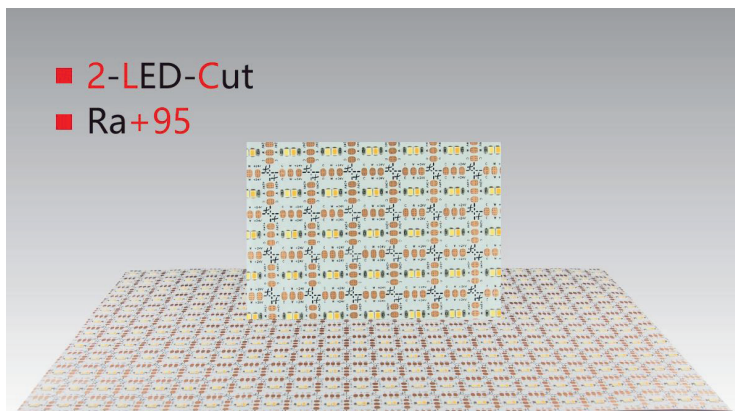

Caractéristiques :

- Panneau led de 480x240mm
- Adhésif **3M**
- 6800 lumen/panel
- IRC>95
- CCT

Une installation sur un dissipateur thermique (support aluminium) allonge la durée de vie du produit

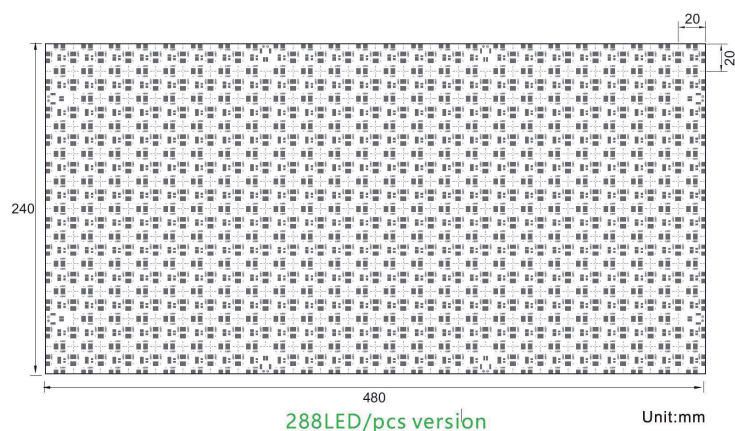



Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Dim	Led/U	IRC	IP
FLEXI.B.CW-PANEL	2700-6500K	6800	72W/M	24Vdc	120°	20x20mm	480x240	324	>95	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure



- COB Strips
- Ra+90

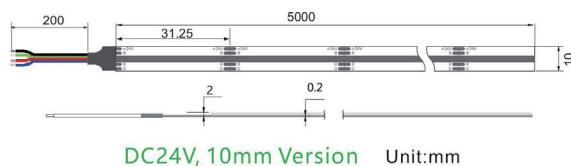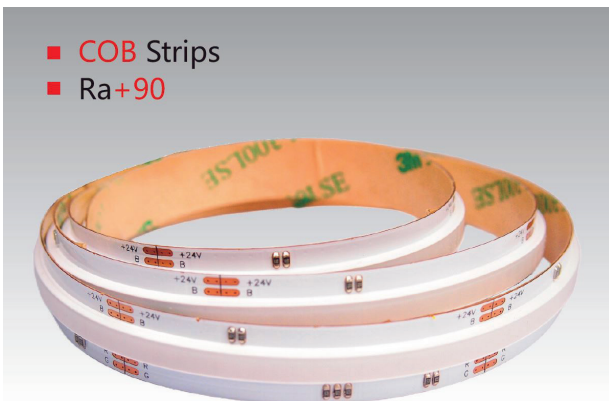

Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 31.25mm
- Rouleaux de 5m

MAXI 5 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit




Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.F-SLINE	RGB	350	13W/M	24Vdc	170°	31.25mm	10mm	672	-	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et cablage sur mesure



- 4-in-1-**RGBW**
- Ra**+90/CC**

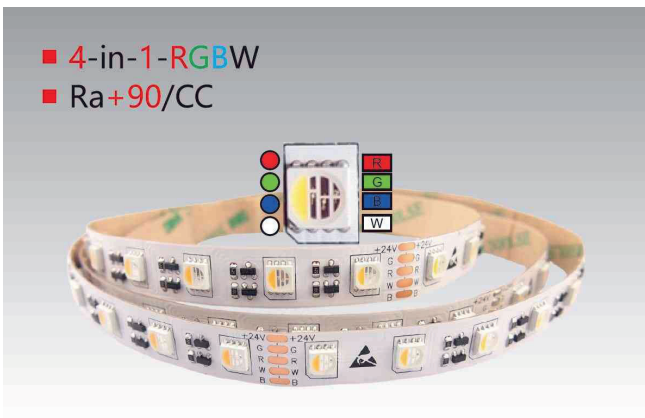


Caractéristiques :

- RGB + 3000K
- Adhésif **3M**
- Sécable tous les 100mm
- Rouleaux de 5m

MAXI 5 METRES D'UN TENANT


Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

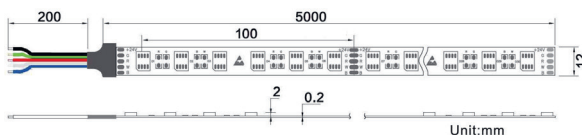

Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXI.B.FW-H90	RGB + 3000	830	24W/M	24Vdc	120°	50mm	12mm	60	>90	IP20



Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure





Caractéristiques :

- Eclairage diffus sans point lumineux
- Nouvelle generation de led souple
- Adhésif **3M**
- ruban direct 230V
- Rouleaux de 50m
- IRC>90

MAXI 50 METRES D'UN TENANT

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit

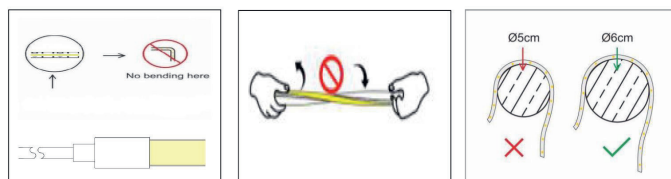



Reference	CCT	Lumen	Puissance	Voltage	Angle	Coupe	Largeur	Led/M	IRC	IP
FLEXLINEA.B.W-HV	3000K	828	12W/M	230V	170°	125mm	10.5mm	296	>80	IP66
FLEXLINEA.B.N-HV	4000K	912	12W/M	230V	170°	125mm	10.5mm	296	>80	IP66





Disponible à la coupe
Ruban et câblage sur mesure

PROFILES ALUMINIUM






Ref : EVO-OP

Profilé Aluminium
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)
Disponible en noir
Embouts de finitions en option






Ref : EVO1-OP

Profilé Aluminium
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)
Embouts de finitions en option



Ref : EVO2-OP

Profilé Aluminium
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)
Embouts de finitions en option





Ref : EVO3-OP

Profilé Aluminium d'angle
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)
Embouts de finitions en option




PROFILES ALUMINIUM



Ref : EVO4-OP

Profilé Aluminium de corniche
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)



Embouts de finitions en option



Ref : EVO5-OP

Profilé Aluminium tube
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)



Embouts de finitions en option

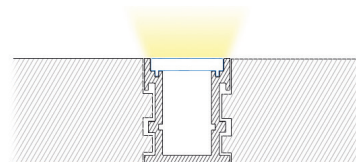

Ref : EVO6-OP

Profilé Aluminium de sol
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)



Embouts de finitions en option



Ref : EVO7-OP

Profilé étanche
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)



PROFILES ALUMINIUM



Ref : EVO8-OP

Profilé Aluminium
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)



Embouts de finitions en option



Ref : EVO9-OP

Profilé Aluminium UP&DOWN
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)



Embouts de finitions en option



Ref : EVO10-OP

Profilé Aluminium cintrable
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)

Embouts de finitions en option



Ref : EVO11-OP

Profilé Aluminium Mini
1 ou 2 metres
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pieces par metre)

Embouts de finitions en option



ALIMENTATIONS 24VDC ON/OFF



Ref : TL 24 06
Alimentation 24Vdc ON/OFF
Puissance max : 6W
Dimensions : 43x40x20mm



Ref : TL 24 30
Alimentation 24Vdc ON/OFF
Puissance max : 30W
Dimensions : 140x45x29mm



Ref : TL 24 30S
Alimentation 24Vdc ON/OFF SLIM
Puissance max : 30W
Dimensions : 155x55x17mm



Ref : TL 24 60S
Alimentation 24Vdc ON/OFF SLIM
Puissance max : 60W
Dimensions : 330x30x18mm



Ref : TL 24 100S
Alimentation 24Vdc ON/OFF SLIM
Puissance max : 100W
Dimensions : 320x30x19mm



Ref : TL 24 120
Alimentation 24Vdc ON/OFF
Puissance max : 120W
Dimensions : 268x45x30



Ref : TL 24 150S
Alimentation 24Vdc ON/OFF SLIM
Puissance max : 150W
Dimensions : 360x32x24mm




Ref : TL 24 200S
Alimentation 24Vdc ON/OFF SLIM
Puissance max : 200W
Dimensions : 360x32x24mm



Ref : TL 24MDM 320
Alimentation 24Vdc ON/OFF
Puissance max : 320W
Dimensions : 210x80x36mm

ALIMENTATIONS 24VDC DIM TRIAC

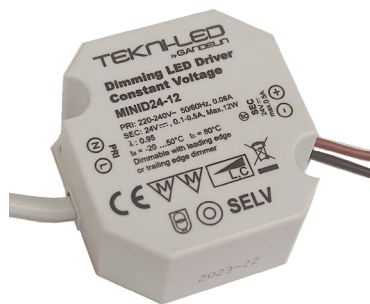

Ref : TL 24D 12
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM TRIAC
Puissance max : 12W
Dimensions : 60x50x25mm




Ref : TL 24D 30
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM TRIAC
Puissance max : 30W
Dimensions : 260x30x20mm



Ref : TL 24D 40
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM TRIAC
Puissance max : 40W
Dimensions : 155x55x17mm



Ref : TL 24MDE 60
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM TRIAC
Puissance max : 60W
Dimensions : 205x51x35mm

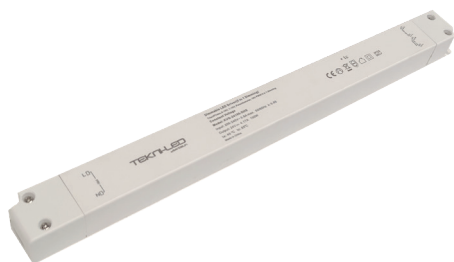

Ref : TL 24D 100
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM TRIAC
Puissance max : 100W
Dimensions : 330x30x23mm



Ref : TL 24MDE 200
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM TRIAC
Puissance max : 200W
Dimensions : 205x51x35mm

ALIMENTATIONS 24VDC DIM DALI



Ref : TL DALI 36
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM DALI
Puissance max : 36W
Dimensions : 164x41x35mm



Ref : TL DALI 100
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM DALI
Puissance max : 100W
Dimensions : 210x75x35mm




Ref : TL DALI 150
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM DALI
Puissance max : 150W
Dimensions : 210x75x35mm




Ref : TL DALI 200
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM DALI
Puissance max : 200W
Dimensions : 210x75x35mm

ALIMENTATIONS 24VDC DIM 0-1/10V

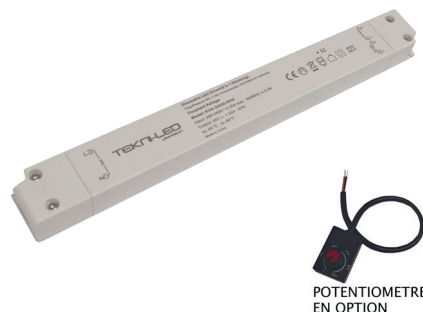

Ref : TL 24D 30
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM 0-1/10V
Puissance max : 30W
Dimensions : 260x30x20mm

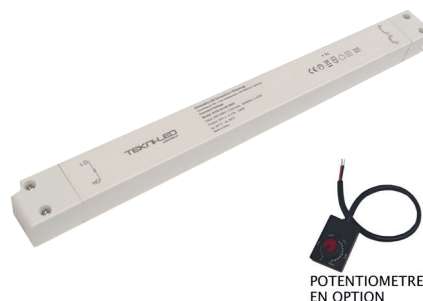

Ref : TL 24D 100
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM 0-1/10V
Puissance max : 100W
Dimensions : 330x30x23mm



Ref : TL 24I 240
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM 0-1/10V
Puissance max : 240W
Dimensions : 260x70x38mm



Ref : TL 24I 320
Alimentation 24Vdc ON/OFF
DIM 0-1/10V
Puissance max : 320W
Dimensions : 252x90x45mm

CONTROLEURS, TELECOMMANDES ET ACCESSOIRES



Ref : TL DC RGB3
 Controleur RGB/RGBW/CCT/
 DIMMING - 4 canaux
 Tension d'entrée : 12/24Vdc
 12V (max 180W - 45W/canal)
 24V (max 360W - 90W/canal)
 Dimensions : 114x38x20mm



Réf : TL DC T1
 Télécommande 4 zones
 Variation d'intensité
 Fonctionne avec TL DC RGB3



Réf : TL DC T2
 Télécommande 4 zones -
 Contrôle RGB
 Fonctionne avec TL DC RGB3



Réf : TL DC T3
 Télécommande 4 zones
 Variation blanc chaud/blanc
 froid
 Fonctionne avec TL DC RGB3



Réf : TL P1-10
 Potentiomètre 1-10V
 Dimensions : 38x26x16mm

NOTES

A series of 12 horizontal dashed lines for writing notes.

TEKNI-LED

by GANDELIN

TEKNI-LED GANDELIN
31 rue de la Convention - 38 200 VIENNE
FRANCE

Tél . : +33 (0)4 74 53 32 41
Email : contact@tekni-led.com
www.tekni-led.com

