

NOTICE DE MONTAGE W47 39 / W47 31 / W47 35 / W47 37

1 / Repérez les 3 fils d'alimentation

Le fil rouge, appelé phase, est relié à l'interrupteur.

Le fil bleu, appelé neutre, est relié au disjoncteur.

Le fil rayé jaune/vert, appelé terre, est relié directement à la terre.


2 / Préparez l'emplacement et percez les trous de fixation

W47 39 / W47 37 : Prévoir un encastrément de 60mm de hauteur et de 25mm de largeur et une réserve de 3cm minimum de profondeur pour y mettre le transformateur et les connectiques

W47 31 / W47 35 : Prévoir un encastrément de 65mm de hauteur et de 45mm de largeur et une réserve de 3cm minimum de profondeur pour y mettre le transformateur et les connectiques

Pour les trous de fixation, prendre le fond de l'applique et repérez au crayon les points de fixation sur le mur.

Pour accéder au fond de l'applique, enlever les 2 fixations qui maintiennent les 2 plaques comme ci-dessous

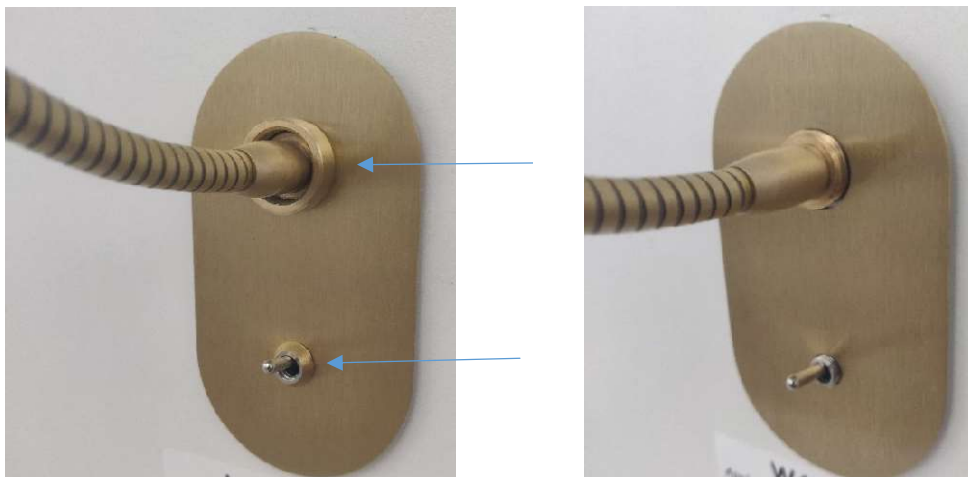

Percez le mur puis chevillez-le.

3/ Raccordez les fils électriques


Dénudez l'extrémité des fils électriques sur 7 mm environ avec une pince à dénuder.

Insérez-les dans les dominos prévus à cet effet tout en repérant bien les couleurs des fils.

NOTICE DE MONTAGE W47 39 / W47 31 / W47 35 / W47 37

4/ Fixez le fond de l'applique

Glisser dans l'encastrement effectué la connectique (cables et transformateur) et enfin fixer la plaque avec les trous préparés auparavant.

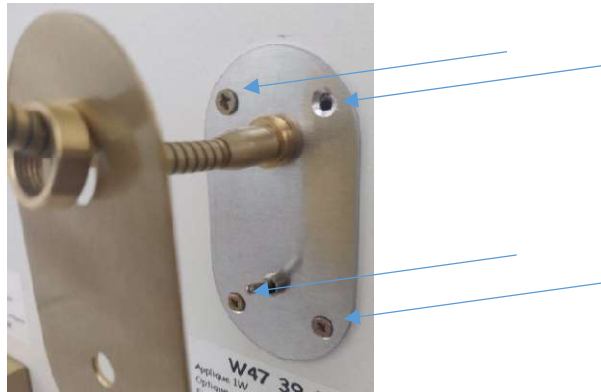


5/ Fixez la façade de l'applique

Une fois le fond de l'applique fixée, vous pouvez remettre les deux fixations qui maintiennent les deux plaques ensemble

6/ C'est fini !

UTILISATION DU FOCUS REGLABLE

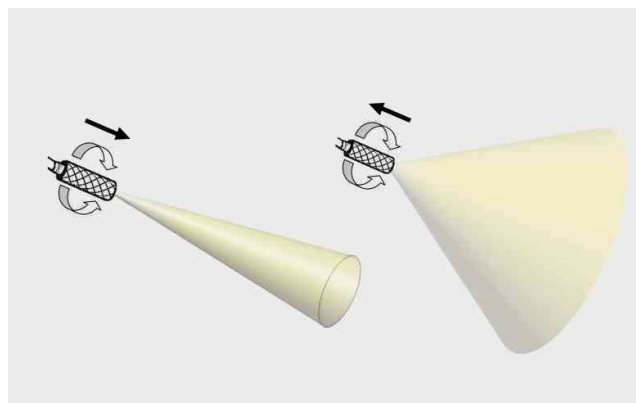

Faire coulisser doucement la tête du luminaire en appliquant une rotation avec le tube tout en tirant vers l'avant ou l'arrière pour réduire ou augmenter le faisceau.

Ne pas tirer d'un coup sec sur la tête sous peine d'écraser et d'endommager la led.